



LIRONTA
Betonuotojo partneris

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ KELIAMIEJI IR MONTUOJAMIEJI INKARAI BEI PRIEDAI




TRANSPORTAVIMO INKARŲ SISTEMA

Mes turime visą transportavimo inkarų sistemą, aprėpiančią įvairius transportuojant reikalingus inkarus, kėlimo įrankius, plastikines detales ir techninės pagalbos priemones. Tinkamai naudojant inkarus, sutaupoma daug laiko statybų aikštelėje, keliant sienų skydus, kolonas ir t. t.


Keliamasis lizdas

Keliamieji lizdai plačiai naudojami gelžbetonio konstrukcijose. Juos galima montuoti į sienų ar grindų plokštės bei kolonas. Armatūra prakišama pro gaminyje esančią skylę, šitaip keliamosios jėgos tolygiai pasiskirsto betone.

Medžiaga: cinkuotas metalas, nerūdijančio plieno gaminiai pagal atskirą užsakymą.




PAVADINIMAS	GELTONO CINKO PADENGIMAS	NERŪDIJANČIO PLIENO GAMINYS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	D	MATMENYS, MM				
				MM	D	G	H	E	
RD 12	10101	10101-s	500	Rd 12 X 17,5	15	8	40	22	
RD 14	10104	10107-S	800	Rd 14 X 2,00	18	10	47	25	
RD 16	10107	10110-s	1 200	Rd 16 X 2,00	21	13	54	27	
RD 18	10110	10113-s	1 600	Rd 18 X 2,50	24	13	65	34	
RD 20	10113	10113-s	2 000	Rd 20 X 2,50	28	15	69	35	
RD 24	10116	10116-s	2 500	Rd 24 X 3,00	31	18	78	43	
RD 30	10119	10119-s	4 000	Rd 30 X 3,50	40	22	103	56	
RD 36	10122	10122-s	6 300	Rd 36 X 4,50	47	27	125	68	
RD 42	10125	10125-s	8 000	Rd 42 X 4,50	54	32	145	80	
RD 52	10128	10128-s	12 500	Rd 52 X 5,00	67,2	40	195	100	



Plokščias keliamasis lizdas

Plokščias keliamasis lizdas idealiai tinka dideliems ir ploniems gelžbetonio gaminiams, kai standartinis keliamasis lizdas negali užtikrinti saugaus apkrovos pasiskirstymo dėl plokštės plonumo. Būtina papildomai pritaistyti armatūrą, kad kėlimo apkrova pasiskirstytų visai plokštei.

Medžiaga: cinkuotas metalas, nerūdijančio plieno gaminiai pagal atskirą užsakymą.




PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	SRIEGIS D MM	MATMENYS, MM				
				D	A	B	T	L
RD 12	10201	500	Rd 12 X 17,5	15,0	25	35	4	30
RD 14	10204	800	Rd 14 X 2,00	18,0	35	35	4	33
RD 16	10207	1 200	Rd 16 X 2,00	21,0	40	50	4	35
RD 18	10210	1 600	Rd 18 X 2,50	24,0	45	60	5	44
RD 20	10213	2 000	Rd 20 X 2,50	27,2	60	60	5	47
RD 24	10216	2 500	Rd 24 X 3,00	31,0	60	80	5	54
RD 30	10219	4 000	Rd 30 X 3,50	39,5	80	100	6	72
RD 36	10222	6 300	Rd 36 X 4,50	47,0	100	130	6	84
RD 42	10225	8 000	Rd 42 X 4,50	54,0	130	130	8	98
RD 52	10228	12 500	Rd 52 X 5,00	67,2	150	150	10	117

Trumpas keliamasis inkaras

Trumpas keliamasis inkaras naudojamas plokštiems lengviems gelžbetonio gaminiams kelti. Šio inkaro privalumas tas, kad nereikia papildomai pritvirtinti armatūros. Šis inkaras paviršiumi perduoda krūvį tiesiogiai į betoną.

Medžiaga: cinkuotas metalas, nerūdijančio plieno gaminiai pagal atskirą užsakymą.




PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	SRIEGIS D	MATMENYS, MM		
			MM	D	L	E
RD 12x60	10301	500	Rd 12 X 17,5	17,0	60	24
RD 14x70	10304	800	Rd 14 X 2,00	19,0	70	28
RD 16x80	10307	1 200	Rd 16 X 2,00	21,0	80	32
RD 18x90	10310	1 600	Rd 18 X 2,50	24,0	90	36
RD 20x100	10313	2 000	Rd 20 X 2,50	27,2	100	40
RD 24x115	10316	2 500	Rd 24 X 3,00	31,0	115	48
RD 30x150	10319	4 000	Rd 30 X 3,50	40,5	150	60

Armatūrinis keliamasis inkaras

Armatūrinis keliamasis inkaras naudojamas transportuojant labai plonas gelžbetonio konstrukcijas, tokias kaip plona siena, ploni plokšti skydeliai ir t. t. Galiama transportuoti netgi mūrinius gelžbetonio gaminius.

Medžiaga: cinkuotas metalas, aukšto stiprio armatūra, nerūdijančio plieno gaminiai pagal atskirą užsakymą.




PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	MATMENYS, MM		
			L	D1	E
RD 12x190	10401	500	190	8,0	22
RD 12x340	10404	800	340	8,0	22
RD 16x270	10407	1 200	270	12	27
RD 16x500	10410	1 200	500	12	27
RD 20x350	10413	2 000	350	16	35
RD 20x600	10416	2 500	600	16	35
RD 24x400	10419	2 500	400	18	43
RD 24x720	10422	4 000	720	18	43
RD 30x540	10425	4 000	540	20	56
RD 30x840	10428	4 000	840	20	56
RD 36x670	10431	6 300	670	25	68
RD 36x980	10434	6 300	980	25	68

Kombinuotas keliamasis inkaras

Kombinuotas keliamasis inkaras tinka įvairių matmenų ir formų gelžbetonio konstrukcijoms transportuoti. Apkrova per plokščią inkaro apačią perduodama į betoną, dėl to daugeliu atvejų papildomas armavimas nereikalingas. Medžiaga: cinkuoto metalo viršus su aukšto stiprio armatūra, metalinis viršus su aukšto stiprio armatūra.

Medžiaga: cinkuotas metalas, aukšto stiprio armatūra, nerūdijančio plieno gaminiai pagal atskirą užsakymą.




PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	MATMENYS, MM			
			D1	L	E	D
RD 12x100	10501	500	8,0	100	22	20
RD 12x174	10504	500	8,0	174	22	20
RD 14x135	10505	1 200	10	135	20	25
RD 14x167	10507	1 200	10	167	25	25
RD 16x150	10509	1 600	12	150	27	30
RD 16x195	10511	1 600	12	195	27	30
RD 18x170	10513	2 000	14	170	34	35
RD 18x275	10515	2 000	14	275	34	35
RD 20x190	10517	2 500	16	190	35	40
RD 20x235	10519	2 500	16	235	35	40
RD 24x210	10521	4 000	16	210	43	40
RD 24x260	10523	4 000	16	260	43	40
RD 30x270	10525	6 300	20	270	56	50
RD 30x390	10527	6 300	20	390	56	50
RD 36x330	10529	6 300	25	330	68	60
RD 36x440	10531	6 300	25	440	68	60
RD 42x450	10533	8 000	28	450	80	70
RD 42x540	10535	8 000	28	540	80	70

Banguotas keliamasis inkaras

Banguotas keliamasis inkaras naudojamas transportuojant labai plonas gelžbetonio konstrukcijas. Galima kelti sumuštinių skydelius, plonasienius gaminius.

Medžiaga: cinkuotas metalas, aukšto stiprio armatūra, nerūdijančio plieno gaminiai pagal atskirą užsakymą.



Banguotas keliamasis inkaras, trumpas

PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	MATMENYS, MM		
			L	D1	E
RD 12x108	10601	500	108	8,0	22
RD 14x130	10604	800	130	10	25
RD 16x167	10607	1 200	167	12	27
RD 18x175	10610	1 200	175	14	34
RD 20x187	10613	2 000	187	16	35
RD 24x240	10616	2 500	240	16	43
RD 30x300	10619	4 000	300	20	56
RD 36x380	10622	6 300	380	25	68
RD 42x450	10625	8 000	450	28	80


Banguotas keliamasis inkaras, ilgas

PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	MATMENYS, MM		
			L	D1	E
RD 12x137	10651	500	137	8,0	22
RD 14x170	10654	800	170	10	25
RD 16x216	10657	1 200	216	12	27
RD 18x235	10660	1 200	235	14	34
RD 20x257	10663	2 000	257	16	35
RD 24x360	10666	2 500	360	16	43
RD 30x450	10669	4 000	450	20	56
RD 36x570	10672	6 300	570	25	68
RD 42x620	10675	8 000	620	28	80

Keliamasis lizdas plokščiu galu

Keliamasis lizdas plokščiu galu naudojamas transportuojant įvairių tipų ir matmenų gelžbetonio gaminius. Per plokščią galą būtina perverti armatūrą, kad apkrova tolygiai pasiskirstytų betone.

Medžiaga: metalas, cinkuotas metalas, nerūdijančio plieno gaminiai pagal atskirą užsakymą.




PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	SRIEGIS D	MATMENYS, MM			
			MM	D	L	E	G
M 10x50	10701	350	M10	13,5	50	20	10,3
M 12x60	10705	500	M12	15	60	22	10,3
M 16x60	10709	1 200	M16	21	80	27	13,3
M 20x100	10713	2 000	M20	27,2	100	35	15,3
M 24x110	10717	2 500	M24	31	110	43	17,3
M 30x155	10721	4 000	M30	39	155	56	19,5

MONTUOJAMIEJI LIZDAI

Montuojamasis lizdas

Montuojamasis / keliamasis lizdas plačiai naudojamas gelžbetonio gaminiuose. Tinka kelti / montuoti plokštes, kolonas. Privaloma perverti armatūrą, kad apkrova tolygiai pasiskirstytų betone.

Medžiaga: metalas, cinkuotas metalas, nerūdijančio plieno gaminiai pagal atskirą užsakymą.




PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	SRIEGIS D	MATMENYS, MM			
			MM	D	G	E	L
M 10x42	10901	600	M10	16	9	22	42
M 12x50	10904	900	M12	18	11	20	50
M 16x75	10907	1 200	M12	18	11	40	75
M 20x75	10910	1 700	M16	23	14	40	75
M 20x75	10913	2 300	M20	28	16	35	75
M 24x100	10916	3 000	M24	32	18	55	100

Montuojamasis lizdas su skersiniu

Montuojamasis / keliamasis lizdas su skersiniu plačiai naudojamas gelžbetonio gaminiuose. Tinka plokštėms, kolonom kelti / montuoti. Privaloma perverti armatūrą, kad apkrova tolygiai pasiskirstytų betone. Skersinis pritvirtintas.


Medžiaga: metalas, cinkuotas metalas, nerūdijančio plieno gaminiai pagal atskirą užsakymą.



PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	SRIEGIS D	MATMENYS, MM					
			MM	D	G	E	L	F	
M 10x42	11001	600	M10	16	6,8	22	42	50	
M 12x50	11004	900	M12	18	10	20	50	75	
M 16x75	11007	1 200	M12	18	10	40	75	75	
M 20x75	11010	1 700	M16	23	10/12	40	75	75	
M 20x75	11013	2 300	M20	28	12/14	35	75	90	
M 24x100	11016	3 000	M24	32	16	55	100	100	

Plastikinis inkaro dangtelis su sriegiu


Plastikinis inkaro dangtelis su sriegiu naudojamas inkarams prie formos pritvirtinti. Kiekvienas plastikinis dangtelis yra kitokios spalvos, tai palengvina darbą.



PAVADINIMAS	NUMERIS	MATMENYS, MM			SPALVA
		D	H	T	
M/Rd 10	40201	25	20	10	Mėlyna
M/Rd 12	40205	25	20	10	Oranžinė
M/Rd 14	40209	25	20	10	Balta
M/Rd 16	40213	25	20	10	Raudona
M/Rd 18	40217	55	25	10	Rožinė
M/Rd 20	40221	55	25	10	Šviesiai pilka
M/Rd 24	40225	55	25	10	Juoda
M/Rd 30	40229	70	30	10	Tamsiai žalia
M/Rd 36	40233	70	30	10	Šviesiai mėlyna
M/Rd 42	40237	95	34	12	Šviesiai žalia
M/Rd 52	40241	95	34	12	Geltona

Magnetinis inkaro dangtelis su sriegiu

Magnetinis inkaro dangtelis su sriegiu naudojamas srieginiams inkarams ir montuojamiesiems lizdams prie metalinės formos pritvirtinti. Dangtelis pagamintas iš plieno, turi 6 magnetus. Magnetą reikia pritvirtinti prie formos ir tada sukti inkarą, kol jis tvirtai prisipaus prie dangtelio.

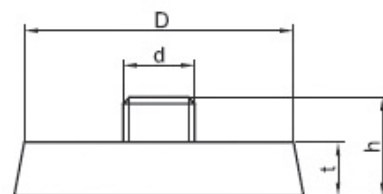

PAVADINIMAS	NUMERIS	MATMENYS, MM			
		D	D	T	H
M/Rd 12	40205	M12	60	12	22
M/Rd 14	40209	M14	60	12	22
M/Rd 16	40213	M16	60	12	22
M/Rd 18	40217	M18	60	12	22
M/Rd 20	40221	M20	60	12	22
M/Rd 24	40225	M24	75	12	22
M/Rd 30	40229	M30	90	12	36
M/Rd 36	40233	M36	100	12	36

Transportavimo kilpa su sriegiu


Transportavimo kilpa su sriegiu naudojama betono konstrukcijoms, kuriose įmontuoti keliamieji inkarai su sriegiu, pakelti.



PAVADINIMAS	KILPA SU SRIEGIU	KILPA SU „AKIMI“	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	SRIEGIS
				D
RD12	13101	13201	500	RD12x1,75
RD14	13104	13204	800	RD14x2,0
RD16	13107	13207	1 200	RD16x2,0
RD18	13110	13210	1 600	RD18x2,5
RD20	13113	13213	2 000	RD20x2,5
RD24	13116	13216	2 500	RD24x3,0
RD30	13119	13219	4 000	RD30x3,5
RD36	13122	13222	6 300	RD36x4,0
RD42	13125	13225	8 000	RD42x4,5
RD52	13128	13228	12 500	RD52x5,0

Transportavimo kablys su sriegiu

Transportavimo kablys su sriegiu naudojamas su visu dydžių srieginiais inkarais, kurie leidžia kelti kampų. Šį kablių galima naudoti daugiau kartų nei kilpą. Kablių rekomenduojama kas metus patikrinti, ar atlaiko reikiamą jėgą. Prieš naudodami įsitikinkite, kad kablės sriegis atitinka inkaro sriegį. Pažiūrėkite, ar kablys neturi fizinių pažeidimų. Kelkite tik tada, kai inkaras visiškai įsuktas į sriegį.

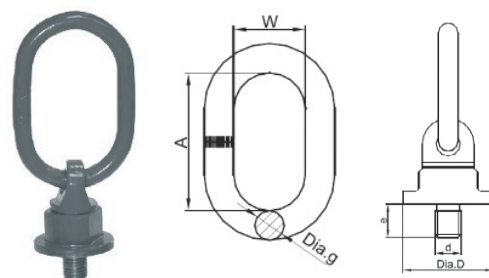


PAVADINIMAS	MATMENYS, MM					SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG
	D	E	W	A	G	
RD12	47	16	55	90	13	500
RD16	56	21	65	110	13	1 200
RD20	40	26	70	110	16	2 000
RD24	74	31	80	135	18	2 500
RD30	90	39	95	160	20	4 000

KELIAMOJI STRYPŲ SISTEMA

Keliamasis strypas

Keliamasis strypas naudojamas norint pakelti gelžbetonio plokštes ar betoninius vamzdžius. Suapvalinta apačia tolygiai perduoda apkrovą į betoną, dėl to netgi gana trupu inkaru galima pakelti didelius gaminius. Ilgesni inkarai naudojami, kai betonuojama silpnesniu betonu ar to reikalauja sudėtinga konstrukcija.

Medžiaga: metalas, cinkuotas metalas.




SAUGI DARBINĖ APKROVA, T	NUMERIS	MATMENYS, MM			
		L	D	D	B
1,3	11101	55	19	10	25
1,3	11105	65	19	10	25
1,3	11109	85	19	10	25
1,3	11113	120	19	10	25
2,5	11117	55	26	14	35
2,5	11121	85	26	14	35
2,5	11125	120	26	14	35
2,5	11129	170	26	14	35
2,5	11133	75	36	20	50
5	11137	95	36	20	50
5	11141	120	36	20	50
5	11145	240	36	20	50
7,5	11149	120	46	24	60
7,5	11153	164	46	24	60
10	11157	120	46	28	70
10	11161	170	46	28	70
15	11165	400	69	34	85
20	11169	500	69	38	98
20	11173	1 000	69	38	98
32	11177	700	88	50	135
32	11181	1 200	88	50	135

Jungiamasis strypas

Jungiamasis strypas naudojamas kaip paprastas betono inkaras. Jis užtikrina nuolatinį plieno ir betono sukibimą. Naudojamas norint sujungti gelžbetonio gaminį su plienine konstrukcija. Galima įmontuoti į gelžbetonio gaminį, kad vėliau toje vietoje statybų aikštelėje išlietas betonas sukibtų su gaminiu.

Medžiaga: metalas, cinkuotas metalas.




PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	MATMENYS, MM				
			D (MM)	D	D1	T	H (MM)
SD06	11206	50–100	6,35	12,7	9,7	4,1	3
SD10	11210	50–175	9,52	19	12,5	7,1	4
SD13	11213	50–175	12,7	25,4	17	8	5
SD16	11216	50–175	15,8	31,7	21	8	7
SD19	11219	50–175	19	31,7	24	10	9
SD22	11222	50–200	22,2	34,9	28	10	10

Keliamasis strypas su „akimi“


Šis keliamasis inkaras naudojamas pailguose gelžbetonio gaminiuose. Taip pat galima naudoti keliant lengvus gelžbetonio gaminius.

Medžiaga: metalas, cinkuotas metalas.



SAUGI DARBINĖ APKROVA, T	NUMERIS	MATMENYS, MM			
		D	D	D1	L
1,3	11303	19	10	19	65
2,5	11307	26	14	27	90
5	11311	36	20	42	120
10	11315	46	28	57	180
20	11319	69	38	76	250

Guminė apvali nišos sudarymo forma




NUMERIS	INKARO TIPAS, KG	MATMENYS, MM				SVORIS KG / VNT.
		R	A	B	C	
550013	1,3	30	10	9.0	10	0.06
550025	2,5	37	14	7.5	14	0.10
550040 / 50	4000 - 5000	47	15	11.0	20	0.20
550075	7,5	59	15	10.5	24	0.46
550100	10	59	15	10.5	28	0.45
550150	15	80	19	10.5	39	1.11
550 200	20	80	19	10.5	39	1.11
550320 / 450	32000 - 45000	102	22	15.0	50	2.09

Keliamasis kablys

Keliamoji mova yra greitas ir patikimas keliamasis kablys, naudojamas dirbant su sferiniais keliamaisiais strypais. Visi keliamieji kabliai yra išbandyti dirbtuvėse taikant maksimalų keliamąjį svorį.

Medžiaga: metalas, cinkuotas metalas.




PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	MATMENYS, MM				
			L	L1	E	W	T
LC 13x190	2701013190	1 300	190	80	30	55	12
LC 25x210	2701013210	2 500	210	90	40	56	14
LC 50x270	2701050270	5 000	270	115	45	69	20
LC 75x365	2701075365	7 500 & 10 000	365	160	75	90	25

Montuojamasis lizdas

Montuojamieji lizdai naudojami norint pritvirtinti lengvus gelžbetonio gaminius. Privaloma perverti armatūrą, kad apkrovos jėga tolygiai pasiskirstytų betone. Šių montuojamųjų lizdų negalima naudoti vietoje keliamųjų lizdų.

Medžiaga: metalas, cinkuotas metalas. Nerūdijančio plieno gaminiai pagal užsakymą.




PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	SRIEGIS		MATMENYS, MM			
			D	D	L	F	E	G
M8x40	12101	200	M8	11	40	15	8	8,2
M8x50	12105	250	M8	11	50	20	8	8,2
M10x50	12109	350	M10	13	50	20	10	9,2
M10x60	12113	450	M10	13	60	25	10	9,2
M12x60	12117	500	M12	16	60	25	12	10,2
M12x70	12121	600	M12	16	70	30	12	10,2
M14x70	12125	700	M14	19	70	25	14	12,2
M14x80	12129	700	M14	19	80	30	14	12,2
M16x70	12133	700	M16	22	70	25	16	12,2
M16x80	12137	800	M16	22	80	25	16	12,2
M16x100	12141	1 000	M16	22	100	30	16	12,2
M20x100	12145	1 250	M20	27	100	40	20	14,2
M20x120	12149	1 250	M20	27	120	40	20	14,2
M24x120	12153	1 700	M24	23	120	50	24	14,2
M27x135	12157	2 200	M27	36	135	60	27	17,2
M30x150	12161	2 600	M30	42	150	70	30	17,2

Montuojamasis lizdas lenktu galu

Montuojamieji lizdai naudojami norint pritvirtinti lengvus gelžbetonio gaminius. Šio lizdo nereikia perverti armatūra. Šių montuojamųjų lizdų negalima naudoti vietoje keliamųjų lizdų.

Medžiaga: metalas, cinkuotas metalas. Nerūdijančio plieno gaminiai pagal užsakymą.




PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	SRIEGIS		MATMENYS, MM			
			D	D	L1	F	E	A
M8x30x20	12201	180	M8	11	30	16	8	20
M10x35x21	12205	240	M10	13	35	16	10	21
M12x45x25	12209	400	M12	16	45	23	12	25
M16x60x30	12213	950	M16	22	60	28	15	30
M20x70x30	12217	1 250	M20	27	70	25	18	30
M24x80x37	12221	1 450	M24	32	80	25	21	37

Montuojamasis lizdas su skersiniu

Montuojamieji lizdai naudojami norint pritvirtinti lengvus gelžbetonio gaminius. Šio lizdo nereikia perverti armatūra. Šių montuojamųjų lizdų negalima naudoti vietoje keliamųjų lizdų.


Medžiaga: metalas, cinkuotas metalas. Nerūdijančio plieno gaminiai pagal užsakymą.




PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	SRIEGIS		MATMENYS, MM				
			D	D	L	F	E	G	F
M8x50	12301	250	M8	11	50	20	8	8	50
M10x60	12304	450	M10	13	60	25	10	10	70
M12x60	12307	500	M12	16	60	25	12	12	70
M14x80	12310	700	M14	19	80	30	14	12	70
M16x100	12313	1 000	M16	22	100	30	16	12	100
M20x100	12316	1 250	M20	27	100	40	20	14	120
M24x120	12319	1 700	M24	32	120	50	24	14	150

GREITOJO PAKĖLIMO INKARAI


Paprastai naudojama sistema, tinkanti plonoms gelžbetonio konstrukcijoms kelti. Apkrova tolygiai paskirstoma betone per armatūrą, kuri būtinai turi būti perverta per inkaro apatinę skylę. Su kampo traukos sutvirtinimu

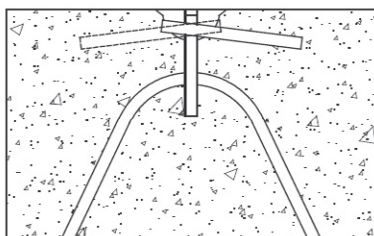

Su kampo traukos sutvirtinimu

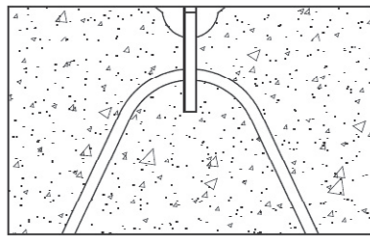




Be kampo traukos sutvirtinimo



APKROVOS / KABLO SVORIO GRUPĖ	JUODAS	CINKUOTAS	AŠINĖ JĖGA, KG	MATMENYS, MM			
				A	C	L	B
2,5 t	EA 0.7-9b	EA 0.7-9g	700	30	5	90	14
	EA 1.4-9b	EA 1.4-9g	1 400	30	6	90	14
	EA 2.0-9b	EA 2.0-9g	2 000	30	8	90	14
	EA 2.5-9b	EA 2.5-9g	2 500	30	10	90	14
5 t	EA 3.0-12b	EA 3.0-12g	3 000	40	10	120	18
	EA 4.0-12b	EA 4.0-12g	4 000	40	12	120	18
	EA 5.0-12b	EA 5.0-12g	5 000	40	15	120	18
10 t	EA 5.3-16b	EA 5.3-16g	5 300	60	12	160	26
	EA 7.5-16b	EA 7.5-16g	7 500	60	16	160	26
	EA 10.0-17b	EA 10.0-17g	10 000	60	20	165	29
10 t	EA 14.0-24b	EA 14.0-24g	14 000	80	20	240	35
	EA 22.0-30b	EA 22.0-30g	22 000	80	26	300	35
	EA 26.0-30b	EA 26.0-30g	26 000	120	30	300	65

Greitojo pakėlimo praskėstas inkaras


Šį inkarą galima naudoti beveik visur. Tinka daugumai gelžbetonio gaminių. Apkrova tolygiai paskirstoma betone per armatūrą, kuri būtinai turi būti perverta per inkaro apatinę skylę.



APKROVOS / KABLIO SVORIO GRUPĖ	JUODAS	CINKUOTAS	AŠINĖ JĖGA, KG	MATMENYS, MM			
				A	C	L	B
2,5 t	YA 0.7-11b	YA 0.7-11g	700	30	5	110	14
	YA 1.4-11b	YA 1.4-11g	1 400	30	6	110	14
	YA 1.4-16b	YA 1.4-16g	2 000	30	6	160	14
	YA 2.0-13b	YA 2.0-13g	2 000	30	8	130	14
	YA 2.0-16b	YA 2.0-16g	2 000	30	8	160	14
	YA 2.0-21b	YA 2.0-21g	2 000	30	8	210	14
	YA 2.5-15b	YA 2.5-15g	2 500	30	10	150	14
	YA 2.5-20b	YA 2.5-20g	2 500	30	10	200	14
	YA 2.5-25b	YA 2.5-25g	2 500	30	10	250	14
5 t	YA 3.0-16b	YA 3.0-16g	3 000	40	10	160	18
	YA 3.0-20b	YA 3.0-20g	3 000	40	10	200	18
	YA 3.0-28b	YA 3.0-28g	3 000	40	10	280	18
	YA 4.0-18b	YA 4.0-18g	4 000	40	12	180	18
	YA 4.0-24b	YA 4.0-24g	4 000	40	12	240	18
	YA 4.0-32b	YA 4.0-32g	4 000	40	12	320	18
	YA 5.0-18b	YA 5.0-18g	5 000	40	15	180	18
	YA 5.0-24b	YA 5.0-24g	5 000	40	15	240	18
	YA 5.0-40b	YA 5.0-40g	5 000	40	15	400	18
10 t	YA 5.3-22b	YA 5.3-22g	5 300	40	12	220	26
	YA 5.3-26b	YA 5.3-26g	5 300	60	12	260	26
	YA 5.3-24b	YA 5.3-24g	5 300	60	12	340	26
	YA 7.5-26b	YA 7.5-26g	7 500	60	16	260	26
	YA 7.5-30b	YA 7.5-30g	7 500	60	16	300	26
	YA 7.5-42b	YA 7.5-42g	7 500	60	16	420	26
	YA 10.0-30b	YA 10.0-30g	10 000	60	20	300	26
	YA 10.0-37b	YA 10.0-37g	10 000	60	20	370	26
	YA 10.0-52b	YA 10.0-52g	10 000	60	20	520	26
22 t	YA 14.0-37b	YA 14.0-37g	14 000	80	20	370	35
	YA 14.0-46b	YA 14.0-46g	14 000	80	20	460	35
	YA 22.0-50b	YA 22.0-50g	22 000	80	26	500	35
	YA 22.0-62b	YA 22.0-62g	22 000	80	26	620	35

Iškėlimo inkaras


Šis inkaras sujungia gerą greitojo pakėlimo inkaro ir išskėstojo inkaro savybes. Tinka gelžbetonio gaminiui kelti iš horizontalios padėties į vertikalią, apsukti ploną gelžbetonio gaminį. Įdubimai inkaro šonuose skirti papildomam sutvirtinimui įrengti, kad sukant gaminį neištrupėtų betonas. Didžioji dalis apkrovos į betoną perduodama per inkaro kojas, likusi – per perversną armatūrą.

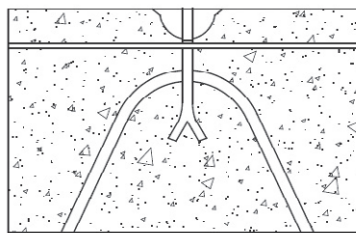

APKROVOS / KABLIO SVORIO GRUPĖ	JUODAS	CINKUOTAS	AŠINĖ JĖGA, KG	MATMENYS, MM			
				A	C	L	B
2,5 t	YC 1.4-20b	YC 1.4-20g	1 400	55	6	45	200
	YC 2.5-23b	YC 2.5-23g	2 500	55	10	45	230
5 t	YC 4.0-27b	YC 4.0-27g	4 000	70	12	70	270
	YC 5.0-29b	YC 5.0-29g	2 500	70	15	70	290
10 t	YC 7.5-32b	YC 7.5-32g	7 500	95	15	90	320
	YC 10.0-39b	YC 10.0-39g	10 000	95	20	90	390
10 t	YC 12.5-50b	YC 12.5-50g	12 500	148	20	90	500
	YC17.0-50b	YC17.0-50g	17 000	148	25	90	500
	YC 22.0-50b	YC 22.0-50g	22 000	148	30	90	500

Guminė nišos sudarymo forma



Guminė nišos sudarymo forma tinka visiems žiediniams keliamiesiems kablams. Savybės: 4 skylės formoje; greitas montavimas; lengvai tvirtinama prie klojinio; saugo inkarą nuo betono; dėl kokybiškų medžiagų formą bus galima naudoti keletą kartų.



KELIAMOJI KLASĖ (T)	NUMERIS	MATMENYS, MM			
		A	B	C	D
2,5	2603025091	45	91	49	M8
5,0	2603050116	55	116	63	M8
10,0	2603100188	67	188	85	M12
26,0	2603260234	112	234	118	M16

Žiedinis keliamasis kablys


Žiedinis keliamasis kablys naudojamas su greitojo pakėlimo inkarais. Sudarytas iš dviejų komponentų: keliamojo korpuso ir užsirakinančio žiedo. Turime 3 apkrovos klasių žiedinių keliamųjų kablių, kurių keliamoji galia papildomai patikrinta dirbtuvėse.



KELIAMOJI KLASĖ (T)	NUMERIS	MATMENYS, MM					
		L	L1	E	W	T	D2
2,5	2604025210	210	90	40	54	14	14
5,0	2604050270	270	115	45	66	20	18
7,5 ir 10,0	2604075365	365	160	75	83	25	22


Transportavimo kilpa

Transportavimo kilpa naudojama tais atvejais, kai jos montavimo vieta vėliau statybų aikštelėje bus užpilta betonu ir ją paslėps kitas monolitinis gaminys.



PAVADINIMAS	NUMERIS	SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG	MATMENYS, MM			
			H	B	B	DR
NC08	50101	800	205	95	85	6
NC12	50105	1 200	230	100	90	7
NC16	50109	1 600	250	130	125	8
NC20	50113	2 000	300	135	125	9
NC25	50117	2 500	325	140	125	10
NC40	50121	4 000	370	165	145	12
NC52	50125	5 200	380	180	145	14
NC63	50129	6 300	425	235	200	16
NC80	50133	8 000	480	235	235	18
NC100	50137	10 000	535	265	235	20
NC125	50141	12 500	590	280	245	22

Jungiamosios gelžbetonio konstrukcijų kilpos



PAVADINIMAS	MATMENYS, MM					SAUGI DARBINĖ APKROVA, KG
	D	E	W	A	G	
RD12	47	16	55	90	13	500
RD16	56	21	65	110	13	1 200
RD20	40	26	70	110	16	2 000
RD24	74	31	80	135	18	2 500
RD30	90	39	95	160	20	4 000





Dealer

UAB „LIRONTA“

Titnago g. 19, LT-02300 Vilnius, Lietuva
Tel. / faks. +370 5 230 15 15
Mob. tel. +370 698 17 002
El. paštas lironta@lironta.lt
www.lironta.lt

LIRONTA OÜ

Suur Sõjamäe põik 9
11415, Tallinn, Eesti
Tel.: + 372 58 003 444
E-mail: sales@lironta.ee
www.lironta.ee

LIRONTA LV

Rīga, Latvija
Tel.: +370 634 23 646
E-mail: lironta@lironta.lv
www.lironta.lv

Фиксатор ООО

Украина, 2093, Киев, ул. Бориспольская 40
Тел./факс +38 (044) 568 38 31
Моб. тел.: +38 (050) 693 73 47
Эл. почта: infofiksator@ukr.net
www.Fiksator.kiev.ua